

PROFESSIONAL RANGE



KOMPRESORJI LANGUS

BATNI KOMPRESORJI
PISTON AIR COMPRESSORS
KOLBENKOMPRESSOREN



LEGENDA SIMBOLOV

KEY TO TABLE'S SYMBOLS

VERZEICHNIS DER VERWENDETEN SYMBOLE



Prostornina tla ne posode v litrih

Tank capacity in litres
Behältervolumen in Liter



Napetost/faze

Power supply/Phases
Versorgungsspannung



Mo motorja

Power
Leistung




Pretok zraka

In-taken air
Ansaugmenge



Dobava zraka

Free air delivered
Liefermenge



Merska enota

Air flow rate
Volumenstrom



Najvišji tlak

Max. pressure
Höchstdruck



Dimenzija tla nega priklju ka

Size of air output connection
Anschlussgröße Druckluftaustritt



Š t. obratov

R.P.M.
Drehzahl



Š t. cilindrov

N. of cylinders
Zylinderzahl



Š t. tla nih stopenj

Number of stages
Anzahl der Verdichterstufen




Nivo hrupa

Noise level
Geräuschpegel




Akusti na mo

Acoustic power
Schallleistungspegel



Dimenzije izdelka

Product dimensions
Abmessungen Produkt



Dimenzije pakiranja

Pack dimension
Abmessungen inkl. Verpackung



Teža izdelka

Product weight
Gewicht Produkt



Teža z embalažo

Total weight
Bruttogewicht inkl. Verpackung



Š t. kosov v paketu

Pieces for each multiple packaging
Verpackungseinheit




Brez oljni

Oil-Free
Ölfreies Produkt



Z oljnim mazanjem

Lubricated product
Ölgeschmiertes Produkt



Brez tla ne posode

Without tank
Ohne Behälter



Pokon na tla na posoda

Vertical tank
Stehender Behälter



Ni potrebno vzdrževanje

No maintenance need
Wartungsfrei



Za polprofesionalno rabo

for D.I.Y.
Heim- und Handwerkerprodukte



Za profesionalno rabo

For professional use
Für den professionellen Einsatz (Industriequalität)



Tihi kompresor

Silenced compressor
Schallgedämmter Kompressor



"Tandem" verzija (2 glavi)

Tandem" version (2 compressor pumps)
"Tandem" Version (2 keilriemengetriebenen Aggregaten)

- Prodotto non disponibile in pronta consegna
- Product not available at stock
- Nicht ab Lager verfügbar



znamka Fini

Od leta 1952 so kompresorji Fini sinonim za kvaliteto. Izkušnje, znanje in obseg izdelkov, ki smo jih razvili skozi ta leta, postavljajo Fini med vodilne svetovne proizvajalce kompresorjev in sistemov za komprimiran zrak. Svoje distributorje in partnerje ima v več kot 120 državah po svetu.

FINI and quality have gone hand in hand since 1952. Experience, "know-how" and the range of products developed throughout these years have made FINI a significant world reality for what concerns compressed air, with distributors and partners in over 120 countries around the world.

Seit 1952 ist die Marke FINI Synonym für Qualität. Die Erfahrung, das Know how, das Produktsortiment, das in all diesen Jahren entwickelt wurde, machen die Marke FINI zu einem weltweit renommierten Unternehmen im Druckluftbereich, mit Händlern und Partner in über 120 Ländern auf allen Kontinenten.

Visoko zmogljiva ventilska plošča

Nov cilinder

Velika in stabilna kolesa

Nizko težišče za boljšo stabilnost




KOMPRESORJI NA JERMENSKI PRENOS
"ADVANCED" ENOSTOPENJSKI

KOMPRESORJI
LANGUS

25 ÷ 270 l
1,5 ÷ 4 kW

Serija kompresorjev na jermenski prenos "ADVANCED" je bila namenjen obrtnikom in malim industrijam, kjer so kakovost zraka, dolga življenjska doba in učinkovitost bistveni za vsakodnevno delo. Posebna zmogljivost novih kompresorskih trupov, manjša hitrost vrtenja, močnega sklopa, odsotnosti vibracij, so tiste prednosti, ki uvrščajo Fini kompresorje med najkvalitetnejše na trgu.

- Boljši izkoristek
- Daljša življenjska doba
- Nižji obrati

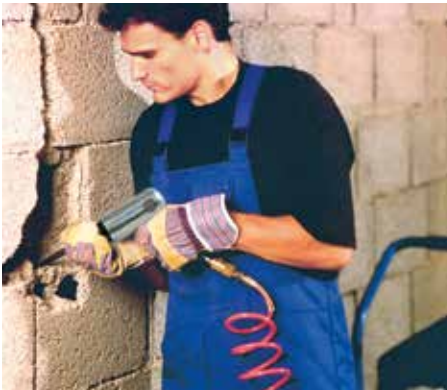

Oljni enostopenjski dvo-cilindri ni kompresor z jermenskim prenosom in motorjem 1,5 kW in 2,2 kW. Na voljo z rezervoarjem 25, 50 ali 90 litrov.

Tla ne posode na kolesih za poenostavitev transporta.

Elektromehansko stikalo tlaka, reduktor tlaka z manometrom in univerzalna hitra spojka.

Elektromotor ima zaš ito pred preobremenitvijo z ro no ponastavitvijo.

KOMPRESORJI LANGUS



MK 102/N-90-2M



MK 102-50-2M

Code	Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
BMCC404FNM632	MK 102/N-25-2M	68 x 34 x 64	38	83,8	-	8017750241654
BMDC404FNM631	MK 102/N-50-2M	89 x 36 x 74	50	114,6	6	8017750241661
BMGC404FNM630	MK 102/N-90-2M	118 x 46 x 94	68	154,3	-	8017750241678
BMCC404FNM500	MK 102-25-2M	68 x 34 x 64	38	83,8	-	8017750220420
BMDC404FNM503	MK 102-50-2M	89 x 36 x 74	52	114,6	6	8017750231976
BNDC504FNM501	MK 103-50-3M	89 x 36 x 74	55	121,3	6	8017750231990
BMDC441FNM504	MK 102-50-2	89 x 36 x 74	52	114,6	6	8017750232249
BNDC541FNM502	MK 103-50-3	89 x 36 x 74	63	138,6	6	8017750232256

Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
25	BMCC404FNM632 MK 102/N-25-2M •	230/1	1,5	2	MK102/N	215	12,9	7,6	10	145	1375	2	1	80	92	62,5 x 31 x 62,5	35	77,2
50	BMDC404FNM631 MK 102/N-50-2M	230/1	1,5	2	MK102/N	215	12,9	7,6	10	145	1375	2	1	80	92	87 x 40 x 70	45	99,2
90	BMGC404FNM630 MK 102/N-90-2M	230/1	1,5	2	MK102/N	215	12,9	7,6	10	145	1375	2	1	80	92	107 x 45 x 77	60	132,3
25	BMCC404FNM500 MK 102-25-2M	230/1	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	62,5 x 31 x 62,5	35	77,2
50	BMDC404FNM503 MK 102-50-2M	230/1	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	87 x 40 x 70	48,5	106,7
50	BNDC504FNM501 MK 103-50-3M	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	94	87 x 40 x 70	57,5	126,5
50	BMDC441FNM504 MK 102-50-2	400/3	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	87 x 40 x 70	48,5	106,7
50	BNDC541FNM502 MK 103-50-3 •	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	94	87 x 40 x 70	60	132,3



Oljni enostopenjski dvo-cilindri ni kompresor z jermenskim prenosom in motorjem od 1,5 kW do 4 kW. Na voljo z rezervoarjem 90 do 270 litrov.

Tla ne posode na kolesih za poenostavitev transporta. Elektromehansko stikalo tlaka, reduktor tlaka z manometrom in univerzalno hitro spojko.

Elektromotor ima zaš ito pred preobremenitvijo z ro no ponastavitvijo.

KOMPRESORJI LANGUS



MK 113-270-4



MK 103-90-3

Code	Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
BMGC404FNM507	MK 102-90-2M	118 x 46 x 94	70	154,3	-	8017750231983
BNGC504FNM505	MK 103-90-3M	118 x 46 x 94	80	176	-	8017750232010
BMGC441FNM508	MK 102-90-2	118 x 46 x 94	73	160,6	-	8017750232263
BNGC541FNM506	MK 103-90-3	118 x 46 x 94	82,5	181,5	-	8017750232072
BPGC601FNM867	MK 113-90-4	126 x 46 x 101	87,5	192,5	-	8017750232294
BNHC504FNM509	MK 103-150-3M	148 x 48 x 107	110	242	-	8017750232102
BNHC541FNM510	MK 103-150-3	148 x 48 x 107	92,5	203,5	-	8017750232096
BNLC504FNM515	MK 103-200-3M	160 x 52 x 105	122,5	269,5	-	8017750232126
BNLC541FNM516	MK 103-200-3	160 x 52 x 105	108,5	238,7	-	8017750232133
BPLC601FNM870	MK 113-200-4	160 x 52 x 105	119	261,8	-	8017750175737
BPLC701FNM835	MK 113-200-5,5	160 x 52 x 105	125	275	-	8017750175744
BPNC601FNM879	MK 113-270-4	170 x 56 x 121	142	312,4	-	8017750175775
BPNC701FNM880	MK 113-270-5,5	170 x 56 x 121	148	326,6	-	8017750175782
BPNN601FNM850	MK 113-270F-4	170 x 56 x 121	136	299,2	-	8017750175799

Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
90	BMGC404FNM507 MK 102-90-2M	230/1	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	107 x 45 x 77	61,5	135,6
90	BNGC504FNM505 MK 103-90-3M	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	93	107 x 47,5 x 78	67,5	148,8
90	BMGC441FNM508 MK 102-90-2	400/3	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	107 x 47,5 x 77	64,5	142,2
90	BNGC541FNM506 MK 103-90-3 •	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	93	107 x 47,5 x 78	70	154,3
90	BPGC601FNM867 MK 113-90-4 •	400/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	97	107 x 47,5 x 87	75	165,3
150	BNHC504FNM509 MK 103-150-3M	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	93	133 x 50 x 89	97,5	214,9
150	BNHC541FNM510 MK 103-150-3	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	93	133 x 49 x 89	80	176,4
200	BNLC504FNM515 MK 103-200-3M	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	93	146 x 55 x 95	103,5	228,2
200	BNLC541FNM516 MK 103-200-3	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	93	146 x 55 x 95	90	198,4
200	BPLC601FNM870 MK 113-200-4	400/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	97	146 x 55 x 98	100,5	221,6
200	BPLC701FNM835 MK 113-200-5,5 •	400/3	4	5,5	MK113	556	33,4	19,6	10	145	1445	2	1	81	-	146 x 55 x 98	106,5	234,8
270	BPNC601FNM879 MK 113-270-4	400/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	97	155 x 59 x 110	120,5	265,7
270	BPNC701FNM880 MK 113-270-5,5 •	400/3	4	5,5	MK113	556	33,4	19,6	10	145	1445	2	1	81	-	155 x 59 x 110	126,5	278,9
270	BPNN601FNM850 MK 113-270F-4 •	400/3	3	4	MK113	500	30	17,7	10	145	1300	2	1	78	97	155 x 50 x 103	114,5	252,4



KOMPRESORJI NA JERMENSKI PRENOS
"ADVANCED" DVOSTOPENJSKI

90÷900 l
3÷15 kW

KOMPRESORJI LANGUS

Ti kompresorji so namenjeni obrtnikom in malim in srednje velikim industrijam.

Značilnosti:

- cilindri iz litega železa za minimalno porabo olja,
- visokotlačni cilinder v bližini zračnega toka ventilatorja za izboljšano hlajenje,
- vmesni medstopenjski hladilnik iz aluminija,
- ventilska plošča z visokim izkoristkom,
- konični kolektor za izboljšanje hlajenja zraka na dovod v rezervoar,
- integrirana kovinska zaščitna mreža.





Oljni dvostopenjski dvo-cilindri ni kompresor z jermenskim prenosom in trifaznim motorjem. Velika kolesa plus eno sprednje vrtljivo kolo izboljšajo stabilnost med delovanjem.

Vrtljivo kolo in dvojna ročica olajšata premikanje in prevoz. Elektromehansko tla no stikalo s toplotno relejno zaščito, 3/8", reduktor tlaka z manometrom in 2 univerzalni hitri spojki.

KOMPRESORJI LANGUS



BK 119-90-5,5



BK 114-200-4

Code	Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
BRGC701FNM888	BK 119-90-5,5	126 x 46 x 114	107	235,4	-	8017750206196
BULC601FNM868	BK 113-200-4	160 x 52 x 124	110,5	243,1	-	8017750189116
BZLC601FNM869	BK 114-200-4	160 x 52 x 124	122,5	269,5	-	8017750201306
BZLC701FNM836	BK 114-200-5,5	160 x 52 x 124	131	288,2	-	8017750224787
BRLC701FNM837	BK 119-200-5,5	160 x 52 x 124	131	288,2	-	8017750189130
BUNC601FNM846	BK 113-270-4	170 x 56 x 121	138,5	304,7	-	8017750189123
BZNC601FNM876	BK 114-270-4	170 x 56 x 134	146,5	322,3	-	8017750201313
BZNC701FNM881	BK 114-270-5,5	170 x 56 x 121	138,5	304,7	-	8017750224794
BRNC701FNM878	BK 119-270-5,5	170 x 56 x 134	155	341	-	8017750189192
BRNC801FNM877	BK 119-270-7,5	170 x 56 x 134	168,5	370,5	-	8017750193717

	Code	Product																	
ℓ			Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs

BISTADIO | DOUBLE-STAGE | DOPPELSTUFE

90	BRGC701FNM888	BK 119-90-5,5 •	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	107 x 45 x 100	93,5	206,1
200	BULC601FNM868	BK 113-200-4 •	400/3	3	4	BK113	430	25,8	15,2	10	145	1310	2	2	78	94	148 x 55 x 98	97	213,8
200	BZLC601FNM869	BK 114-200-4	400/3	3	4	BK114	480	28,8	17	10	145	1130	2	2	78	92	148 x 53 x 110	109	240,3
200	BZLC701FNM836	BK 114-200-5,5 •	400/3	4	5,5	BK114	580	34,8	20,5	10	145	1370	2	2	80	-	148 x 55 x 98	116	255,7
200	BRLC701FNM837	BK 119-200-5,5	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	145 x 54 x 115	117,5	198
270	BUNC601FNM846	BK 113-270-4 •	400/3	3	4	BK113	430	25,8	15,2	10	145	1310	2	2	78	94	155 x 59 x 110	117	257,9
270	BZNC601FNM876	BK 114-270-4	400/3	3	4	BK114	480	28,8	17	10	145	1130	2	2	78	92	155 x 59 x 110	125	275,6
270	BZNC701FNM881	BK 114-270-5,5	400/3	4	5,5	BK114	580	34,8	20,5	10	145	1370	2	2	80	-	155 x 59 x 110	127	279,8
270	BRNC701FNM878	BK 119-270-5,5	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	155 x 59 x 113	133,5	294,3
270	BRNC801FNM877	BK 119-270-7,5	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1370	2	2	79	-	155 x 59 x 113	147	324,1



KOMPRESORJI LANGUS

Oljni dvostopenjski dvo-cilindri ni kompresor z jermenskim prenosom in trifaznim motorjem.
Elektromehansko tla no stikalo s toplotno relejno zaš ito, 3/8 ".



Code	Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
BUNN601FNM848	BK 113-270F-4	170 x 56 x 121	138	303,6	-	8017750195414
BZNN705FNN155	BK 114-270F-5,5	170 x 56 x 121	138	303	-	8017750224855
BRNN701FNM653	BK 119-270F-5,5	170 x 56 x 134	162,5	357,5	-	8017750193694
BRNN801FNM654	BK 119-270F-7,5	170 x 56 x 134	176	387,2	-	8017750193731
BTNC901FNM882	BK 120-270F-10	176 x 54 x 140	211	465,2	-	8017750240879
BZTN701FNM984	BK 114-500F-5,5	208 x 70 x 145	222	488,4	-	8017750224862
BRTN701FNM843	BK 119-500F-5,5	208 x 70 x 145	222	488,4	-	8017750189437
BRTN801FNM874	BK 119-500F-7,5	208 x 70 x 145	235,5	518,1	-	8017750193052
BTTN901FNM871	BK 120-500F-10	208 x 70 x 145	259	571	-	8017750164885

	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
	BISTADIO TRIFASE FISSI STATIONARY DOUBLE-STAGE THREE-PHASE STATIONÄR DOPPELSTUFE 3 PHASIG																		
270	BUNN601FNM848	BK 113-270F-4 •	400/3	3	4	BK113	430	25,8	15,2	10	145	1370	2	2	78	94	150 x 50 x 103	116,5	256,3
270	BZNN705FNN155	BK 114-270F-5,5 •	400/3	4	5,5	BK114	580	34,8	20,5	10	145	1370	2	2	80	-	150 x 50 x 111	116,5	256
270	BRNN701FNM653	BK 119-270F-5,5 •	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	150 x 50 x 111	133	293,2
270	BRNN801FNM654	BK 119-270F-7,5 •	400/3	4	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	80	-	150 x 50 x 111	146,5	323
270	BTNC901FNM882	BK 120-270F-10 •	400/3	7,5	10	BK120	1080	64,6	38,1	10	145	1100	2	2	82	-	150 x 50 x 115	176	388
500	BZTN701FNM984	BK 114-500F-5,5 •	400/3	4	5,5	BK114	580	34,8	20,5	10	145	1370	2	2	80	-	195 x 60 x 125	188	414,5
500	BRTN701FNM843	BK 119-500F-5,5 •	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	195 x 60 x 125	188	414,5
500	BRTN801FNM874	BK 119-500F-7,5 •	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	80	-	195 x 60 x 125	201,5	444,2
500	BTTN901FNM871	BK 120-500F-10 •	400/3	7,5	10	BK120	1080	64,6	38,1	10	145	1100	2	2	82	-	195 x 60 x 128	225	496



BK 119-500F-5,5 SD

Oljni dvostopenjski dvo-cilindri ni kompresor z jermenskim prenosom in trifaznim motorjem in zvezda/trikot omarico.

KOMPRESORJI LANGUS

Code	Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
BRNN705FNM851	BK 119-270F-5,5 SD	170 x 56 x 134	167,5	368,5	-	8017750202402
BRNN805FNN092	BK 119-270F-7,5 SD	170 x 56 x 134	181	398,2	-	8017750197821
BTNC905FNM849	BK 120-270F-10 SD	176 x 54 x 140	216	476,1	-	8017750240886
BRTN705FNM844	BK 119-500F-5,5 SD	208 x 70 x 145	227	499,4	-	8017750196916
BRTN805FNM841	BK 119-500F-7,5 SD	208 x 70 x 145	240,5	529,1	-	8017750197470
BTTN905FNM872	BK 120-500F-10 SD	208 x 70 x 145	264	580,8	-	8017750241692

Code	Product	Vcl/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs	
BISTADIO TRIFASE FISSI TELEAVVIATI STATIONARY STAR-DELTA DOUBLE-STAGE THREE-PHASE STATIONÄR STERN-DREIECK DOPPELSTUFE 3 PHASIG																			
270	BRNN705FNM851	BK 119-270F-5,5 SD	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	150 x 50 x 111	138	304,2
270	BRNN805FNN092	BK 119-270F-7,5 SD	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	79	-	150 x 50 x 111	151,5	334
270	BTNC905FNM849	BK 120-270F-10 SD	400/3	7,5	10	BK120	1080	64,6	38,1	10	145	1100	2	2	82	-	150 x 50 x 115	181	399
500	BRTN705FNM844	BK 119-500F-5,5 SD	400/3	4	5,5	BK119	674	40,4	23,8	10	145	920	2	2	79	-	200 x 60 x 125	193	425,5
500	BRTN805FNM841	BK 119-500F-7,5 SD	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	79	-	200 x 60 x 125	206,5	455,2
500	BTTN905FNM872	BK 120-500F-10 SD	400/3	7,5	10	BK120	1080	64,7	38,2	10	145	1100	2	2	82	-	200 x 60 x 128	230	506



BKV 50-500F-20 SD

KOMPRESORJI LANGUS

Ve ji oljni dvostopenjski dvo-cilindri ni "V" kompresor z jermenskim prenosom in trifaznim motorjem, ter zvezda/trikot omarico.

Code	Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
SNTNA05FNN159	BKV 30-500F-15 SD	208 x 70 x 145	312	686	-	8017750255422
SPTNB05FNN161	BKV 50-500F-20 SD	208 x 70 x 145	375	825	-	8017750255446
SNRNA05FNN160	BKV 30-900F-15 SD	250 x 90 x 180	364	802	-	8017750255439
SPRNB05FNN162	BKV 30-900F-15 SD	250 x 90 x 180	408	898	-	8017750255453

Code	Product	Vcl/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
BISTADIO TRIFASE FISSI TELEAVVIATI STATIONARY STAR-DELTA DOUBLE-STAGE THREE-PHASE STATIONÄR STERN-DREIECK DOPPELSTUFE 3 PHASIG																		
500	SNTNA05FNN159	BKV 30-500F-15 SD	400/3	11	15	BKV30	1745	104,7	61,5	11	160	1200	4-V	2	-	200 x 60 x 135	320	705,5
500	SPTNB05FNN161	BKV 50-500F-20 SD	400/3	15	20	BKV50	2148	128,9	76	11	160	1000	4-V	2	-	200 x 60 x 135	330	727,5
900	SNRNA05FNN160	BKV 30-900F-15 SD	400/3	11	15	BKV30	1745	104,7	61,5	11	160	1200	4-V	2	-	212 x 80 x 160	370	815,7
900	SPRNB05FNN162	BKV 30-900F-15 SD	400/3	15	20	BKV50	2148	128,9	76	11	160	1000	4-V	2	-	212 x 80 x 160	390	859,8



BKT 119-500F-11T

Kompresor z dvema dvo-cilindri nima kompresorskima rpalnima na jermenski pogon in stacionarnim rezervoarjem 500 ali 900 litrov.

KOMPRESORJI LANGUS

Code	Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
BRUN701FNM845	BKT 119-500F-11T	208 x 70 x 145	301	662,2	-	8017750189147
BRUN801FNM842	BKT 119-500F-15T	208 x 70 x 145	328	721,6	-	8017750189154
BTWN901FNN144	BKT 120-900F-20T	233 x 83 x 176	529	1166,2	-	8017750241715

	Code	Product	Vol/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
	FISSI BISTADIO TRIFASE "TANDEM" TELEAVVIATI STATIONARY STAR-DELTA DOUBLE-STAGE THREE-PHASE "TANDEM" STATIONÄR STERN-DREIECK DOPPELSTUFE 3 PHASIG "TANDEM"																	
500	BRUN701FNM845	BKT 119-500F-11T	400/3	4+4	5,5+5,5	2-BK119	1348	80,9	47,6	10	145	1220	2	2	83	200 x 60 x 125	267	588,6
500	BRUN801FNM842	BKT 119-500F-15T •	400/3	5,5+5,5	7,5+7,5	2-BK119	1680	100,8	59,4	10	145	1250	2	2	83	200 x 60 x 120	294	648,2
900	BTWN901FNN144	BKT 120-900F-20T •	400/3	7,5+7,5	10+10	BK120	2160	129,3	76,3	10	145	1100	2	2	83	212 x 80 x 155	482	1060,4

Na modelih zvezd-trokot krmilna enota ni priklju ena na elektri no povezavo.



BK 119-270V-7,5

KOMPRESORJI LANGUS

Oljni dvostopenjski dvo-cilindri ni kompresor z jermenskim prenosom in trifaznim motorjem in pokon nim 270 litrskim rezervarjem. Elektromehansko tla no stikalo s toplotno relejno zaš ito, 3/8 ".

Code	Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
BRNY701FNM854	BK119 - 270V - 5,5	86 x 85 x 210	160	379,5	-	8017750193793
BRNY801FNM884	BK119 - 270V - 7.5	86 x 85 x 210	172,5	379,5	-	8017750193816

	Code	Product	Vol/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
	BISTADIO TRIFASE CON SERBATOIO VERTICALE DOUBLE-STAGE THREE-PHASE WITH VERTICAL TANK DOPPELSTUFE 3 PHASIG AUF STEHENDEM BEHÄLTER																		
270	BRNY701FNM854	BK119 - 270V - 5,5 •	400/3	4	5,5	BK119	674	40,44	23,8	10	145	920	2	2	79	-	72 x 72 x 177	144	317,5
270	BRNY801FNM884	BK119 - 270V - 7.5 •	400/3	5,5	7,5	BK119	840	50,4	29,7	10	145	1250	2	2	80	-	72 x 72 x 177	157	346,1



14 BAR | 203 P.S.I.

VIŠJI TLAK "PNEUMAIR"

KOMPRESORJI
LANGUS

100÷500 ℓ
4÷7,5 kW

Ta serija kompresorjev je namenjena predvsem vulkanizerjem, mehani nim delavnicam in manjše, ter srednje velikim industrijam, ki potrebujejo delovni tlak do 14 bar.

Zna ilnosti:

- cilindri iz litega železa za minimalno porabo olja,
- visokotla ni cilinder v bližini zra nega toka ventilatorja za izboljšano hlajenje,
- vmesni medstopenjski hladilnik iz aluminija,
- ventilska ploš a z visokim izkoristkom,
- kon ni kolektor za izboljšanje hlajenja zraka na dovod v rezervoar,
- integrirana kovinska zaš itna mreža.





APPROVED APPLICATION BY HONDA

3 YEARS WARRANTY



14 BAR



BK 119-100-9S-A.P.

KOMPRESORJI LANGUS

Posebna konstrukcija rezervoarja, pnevmatska kolesa in dvojna ročica omogočata enostaven transport tega kompresorja. Konfiguracije so na voljo od 4 kW in bencinskim motorjem HONDA.

Code	Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
BRFC7P1FNM767	BK 119-100-9S-A.P.	126 x 46 x 114	134,5	295,9	-	8017750196923

Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
100	BRFC7P1FNM767 BK 119-100-9S-A.P. •	-	6,6	9	BK119	642	38,5	22,7	14	203	950	2	2	83	-	105 x 50 x 106	121	266,8

BISTADIO 14 BAR CON MOTORE A SCOPPIO | 14 BAR DOUBLE-STAGE WITH PETROL ENGINE | 14 BAR DOPPELSTUFE MIT ESPLOSIONSMOTOR



14 BAR



BK 119-270-5,5 A.P.

BK 120-500F-10-A.P. SD

Oljni dvostopenjski dvo-cilindri ni kompresor z jermenskim prenosom in trifaznim motorjem in 100 do 500 litrsko tla no posodo. Elektromehansko tla no stikalo s toplotno relejno zaščitno, 3/8", reduktor tlaka z manometrom in 2 univerzalni hitri spojki. Velika kolesa in vrtljivo vodilno kolo za lažje premikanje.

Code	Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	
BRFC701FNM889	BK 119-100-5,5-A.P.	126 x 46 x 114	107	235,4	-	8017750196466
BRNC701FNM839	BK 119-270-5,5-A.P.	178 x 54 x 128	165	363	-	8017750193885
BRNC801FNM838	BK 119-270-7,5-A.P.	178 x 54 x 128	182,5	401,5	-	8017750193892
BTNN901FNM840	BK 120-270F-10-A.P.	178 x 54 x 128	210	463	-	8017750248271
BRTN801FNM875	BK 119-500F-7,5-A.P.	208 x 70 x 145	240,5	529,1	-	8017750193908
BTTN905FNM873	BK 120-500F-10-A.P. SD	208 x 70 x 145	264	580,8	-	8017750241722

Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
100	BRFC701FNM889 BK 119-100-5,5-A.P. •	400/3	4	5,5	BK119	567	34	20	14	203	840	2	2	79	-	110 x 45 x 100	93,5	206,1
270	BRNC701FNM839 BK 119-270-5,5-A.P. •	400/3	4	5,5	BK119	567	34	20	14	203	840	2	2	79	-	170 x 50 x 125	138	304,2
270	BRNC801FNM838 BK 119-270-7,5-A.P. •	400/3	5,5	7,5	BK119	705	42,3	24,9	14	203	1045	2	2	80	-	170 x 50 x 125	155,5	342,8
270	BTNN901FNM840 BK 120-270F-10-A.P. •	400/3	7,5	10	BK120	900	53,9	31,8	14	203	920	2	2	83	-	170 x 50 x 125	180	396,8
500	BRTN801FNM875 BK 119-500F-7,5-A.P. •	400/3	5,5	7,5	BK119	705	42,3	24,9	14	203	1045	2	2	80	-	200 x 60 x 125	206,5	455,2
500	BTTN905FNM873 BK 120-500F-10-A.P. SD •	400/3	7,5	10	BK120	900	53,9	31,8	14	203	920	2	2	83	-	200 x 60 x 128	230	506

BISTADIO TRIFASE 14 BAR | 14 BAR DOUBLE-STAGE THREE-PHASE | 14 BAR DOPPELSTUFE 3 PHASIG